


CND SERİSİ SU SEPARATÖRLERİ

Airmaster CND serisi su separatörleri basınçlı hava ve gazlar içerisindeki yoğunlaşmış sıvı haldeki suyu ve kalıntıları santrifüj etkisiyle ayırtmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Maksimum verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayabilmek için açılı kanatların minimum basınç kaybıyla oluşturduğu santrifüj etkisi basınçlı hava ve gazlar içerisindeki su ve yağ benzeri kirleticileri ayırır.

Airmaster su separatör ve kondensstop serileri 1/2" den 3" dişli bağlantıya kadar ve 100 m³/saat den 3000 m³/saat kapasiteye kadar seri olarak üretilmektedir.

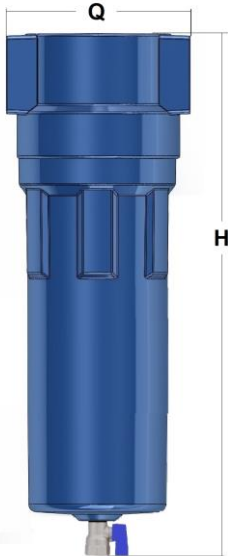

SEPARATÖR BOYUTLARI

FİLTRE MODELİ	FİLTRE KAPASİTESİ		BAĞLANTI	Q (mm)	H (mm)
	M3/Saat	Lt / Dk.			
CND015	100	1.667	1/2"	95	275
CND020	200	3.350	3/4"	95	275
CND050	300	5.000	1"	120	310
CND100	600	10.000	1 1/2"	120	410
CND200	1200	20.000	2"	175	550
CND300	1800	30.000	3"	210	635
CND500	3000	50.000	3"	210	795

Maksimum Çalışma Sıcaklığı	80 C°
Minimum Çalışma Sıcaklığı	2 C°
Basınç Kaybı	40 mbar
Maksimum Çalışma Basıncı	16 bar

DÜZELTME FAKTÖRÜ	0,5	0,72	0,87	1	1,06	1,12	1,22	1,32	1,44
BAR	1	3	5	7	8	9	11	13	15
PSI	15	44	73	100	116	131	160	189	218